

Thin Client


MW-SBRX



PROFİL

Kurumsal ölçekte projeler ve yoğun iş gücü için tasarlanmış MW-SBRX İnce istemci, yeterli performansı sağlamak için Intel Jasper lake 10w işlemci ile donatılmıştır. Citrix, VMware ve RDP varsayılan olarak desteklenir ve ayrıca bulut bilişim için çoğu durumu karşılamayı sağlar. Ayrıca, 2 DP ve bir adet tam işlevli USB type-C, çoklu ekran senaryosunu desteklemektedir.

SERTİFİKALAR

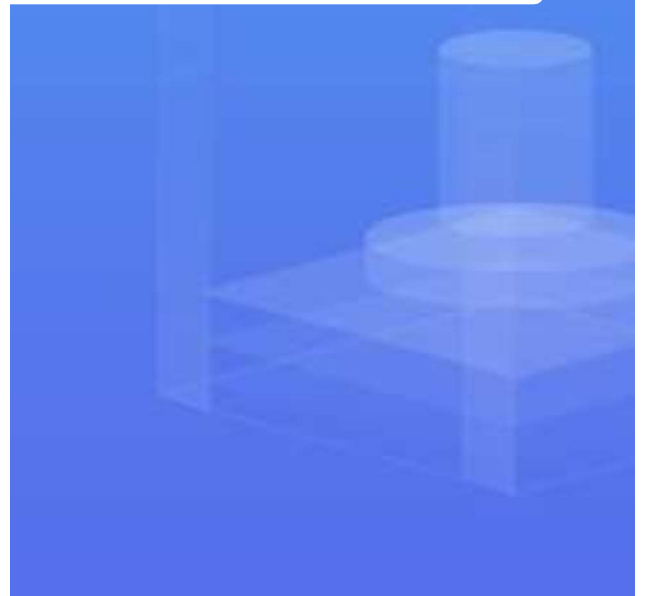

ÖZELLİKLER

1. Gerçek 4K görüntü

2 DP ve USB type-C desteği ile 4K görüntü.

2. Çoklu Bağlantı Desteği

2x USB 3.0, 1x type-C ve 6x USB 2.0, 4x Com Port, 1x Paralel Bağlantı..

3. Güvenilir Platform Modül Desteği

Entegre TPM modül desteği


4. 3 Monitör Desteği

2 DP + Type C desteği ile aynı anda 3 monitör ile çalışın.

5. Gigabit Network Desteği

Ürün ile Gigabit Network Bağlantı Desteği gelir. Opsiyonel olarak,
2. Gigabit Port desteği veya SFP portu opsiyonel olarak gelmektedir.

BAĞLANTILAR

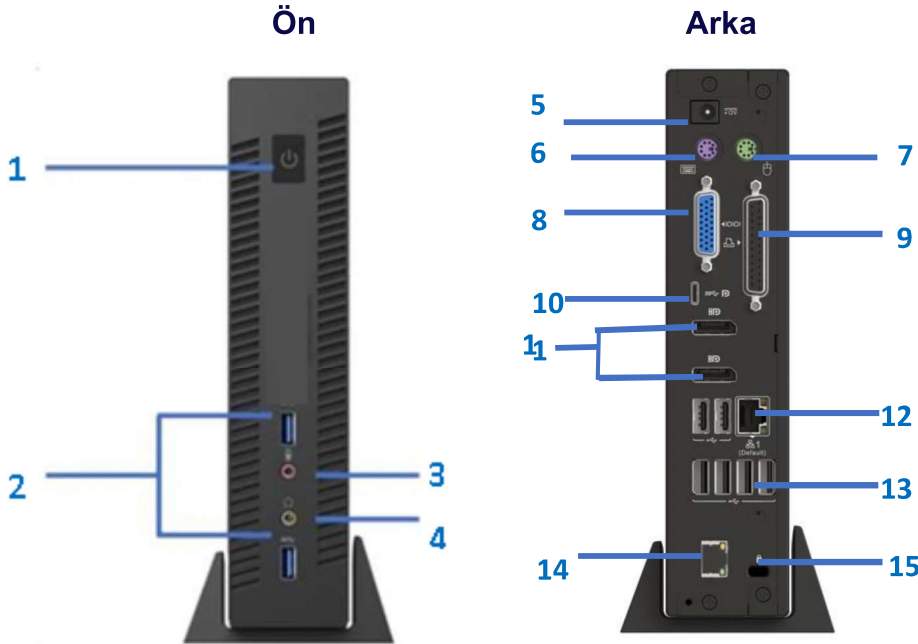

1. Güç Düğmesi
2. USB 3.0 Port
3. Mikrofon
4. Ses
5. Güç Girişi
6. PS/2 Klavye
7. PS/2 Fare
8. Seri Port

9. Paralel Port
10. Type-C Port
11. Display Port
12. RJ45
13. USB 2.0 Port
14. RJ45 (Opsiyonel Rj-45 veya SFP)
15. Kensington

TEKNİK ÖZELLİKLER - MW-SBRX

İşlemci	Intel quad core 2.0 GHz
Terminal İşletim Sistemi Desteği	TOS ¹
Desteklenen Protokoller	Citrix workspace app/ Microsoft Remote Desktop Client / Vmware Horizon Client
Yönetim Yazılımı	CDMS ²
Bellek (DDR4)	4GB
Depolama (SSD)	8GB mSATA
Ekran Desteği	2 x DP
Çözünürlük	4096 x 2304 @ 60Hz (DP) , 4096* 2304 @60Hz (Type-C)
LAN	1 x (10/100/1000Mbps,RJ45)
USB 2.0	6 x
USB 3.0	2 x
USB Type-C	1 x
SeriPort	1 x (Kablo ile 4 adete genişler)
Paralel Port	1 x
PS/2 Port	2 x
Ses	1 x Ses Çıkışı, 1 x Mikrofon
Boyutlar	206mm x 48mm x 215mm (stand olmadan) / 206mm x 83mm x 223mm (stand ile)
Adaptör	100-240V AC, 50/60 Hz, 12V/3A DC
Güç tüketimi	< 10w
Montaj	Dikey Ayak Standı
Güvenlik Bağlantısı	Standart Kensington hırsızlık önleyici anahtar deliği
Soğutma	Pasif Soğutma
Çalışma Sıcaklığı	0°C to 40°C
Bağıl Nem	%30 ila %90 yoğuşmasız

Opsiyonel Özellikler

RAM (DDR4)	Mevcut 16 GB (256GB Arttırılabilir)
m.2	1 x (SATA or PCIE): 1 x (Wi-Fi)
Network	1 x (10/100/1000M bps,RJ45), SFP PORT
Hoparlör	1 x (Internal)
Depolama	1 x SATA for HDD
IC Kart Okuyucu	1 x
TPM modülü	1 x

1. TOS: terminal operating system (Linux)